


## Druckdaten korrekt anlegen

- 3mm Beschnitt an jeder Kante
- Auflösung mindestens 300dpi (Plakate 200dpi, Visitenkarten 600 DPI)
- CMYK-Farbmodus verwenden (Profil: Iso Coatet Fogra 39)
- Optimale Dateiformate: PDF, JPG, TIFF
- Dateien logisch benennen (z.B. Vor-/Rückseite oder Innen-/Außenseite)

- keine schmalen Ränder anlegen, diese werden unregelmässig
- keine Haarlinien verwenden, diese können im Offsetdruck verschwinden
- Schriften einbetten oder vorab in Pfade umwandeln (PDF/EPS/AI)
- Daten für Booklets als Einzelseiten (nicht ausgeschossen)
- CMYK-Farbmodus verwenden (Profil: Iso Coatet Fogra 39)

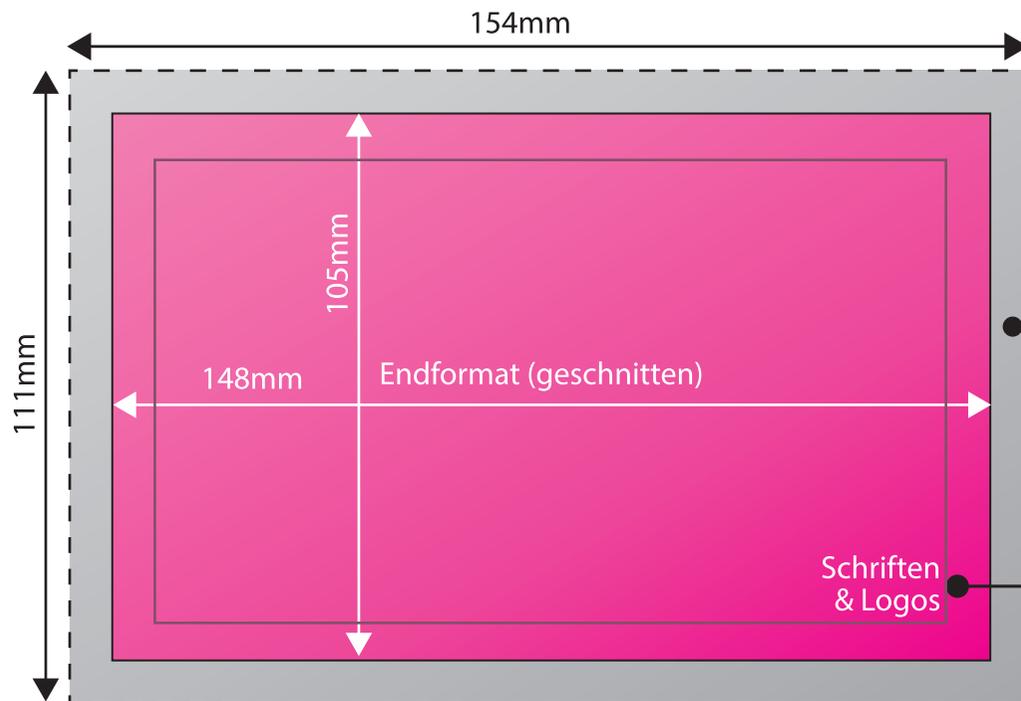

← Beispiel-Ansicht im Format A6

**Der graue Bereich ist Schnitzzugabe (beträgt immer 3mm an jeder Kante)**  
Bilder oder Farben müssen bis ans Ende der Schnitzzugabe angelegt werden, nur so werden Blitzer (weisse unregelmässige Kanten) vermieden. Dieser Bereich wird ganz am Schluss der Produktion abgeschnitten.

### **Sicherheitsabstand einhalten.**

Halten Sie mit Schriften und Logos die nicht angeschnitten werden dürfen mindestens 5mm Abstand zum Endformat des Flyer. Dies dient einerseits dazu, dass keine wichtigen Sachen angeschnitten werden, andererseits werden damit kleine unregelmässigkeiten im Druck/Schneiden kaschiert, sie fallen somit weniger auf (unregelmässige Rahmen).

Druckvorlagen finden Sie bei jedem Produkt zum Download für Photoshop, Illustrator und Indesign. Sollten Sie eine spezielle Vorlage benötigen, schreiben Sie uns per Mail was Sie genau benötigen und für welches Programm, dann erstellen wir Ihnen eine Vorlage dazu.